



自我融合的原理


K-450 剛捲繞在管路上



經過 48 小時後 (溫度 25°C)


Self-Fusion Properties

巻き付け時 (In the beginning)

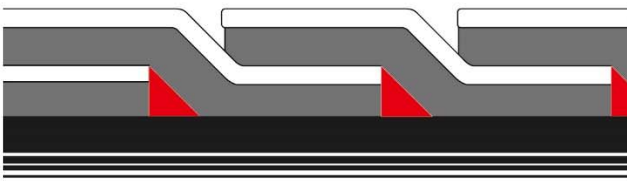

(After 48 hours x 25 degree C)

経時後 (約48時間25°C)

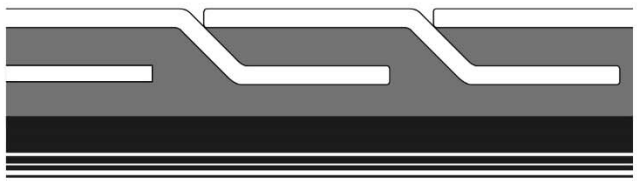



K-450

■ Gap

基材 
Tape Backing

粘着層 
Adhesive Layer

被着体断面 
Pipe to be protection

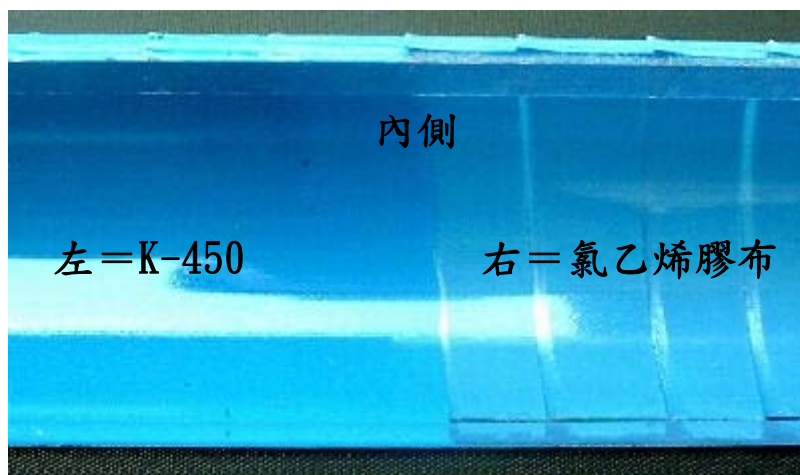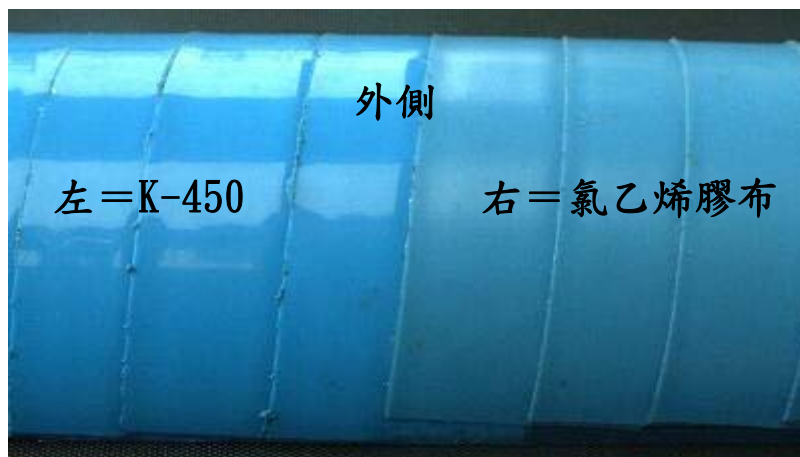

金永貿企業有限公司
GOLDFIRM ENTERPRISE LTD.

TEL 886-2-26087171
FAX 886-2-26087272

斷水. 氣密. 制震. 減音

