





丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶，應用在採光罩、遮雨棚、PC 耐力板、PU 彩鋼浪板等板材搭接接合縫防水貼合，採用耐高溫及抗老化的丁基橡膠材質，比起因日曬而造成硬化脆裂的矽利康膠材，不需要常常補填矽利康膠捉漏，可長期持續發揮優異的防水效果。

**施工範例一：**屋頂彩鋼，使用內含防火岩棉的彩鋼板屋頂，彩鋼板於搭接處黏貼丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶，可達到防水效果。

**施工過程：**下層彩鋼板接合處黏貼丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶，需注意防水膠帶不宜直接曝曬於陽光下，上層需覆蓋彩鋼板或壓條，上層彩鋼板搭接壓合後鎖上螺絲即可。

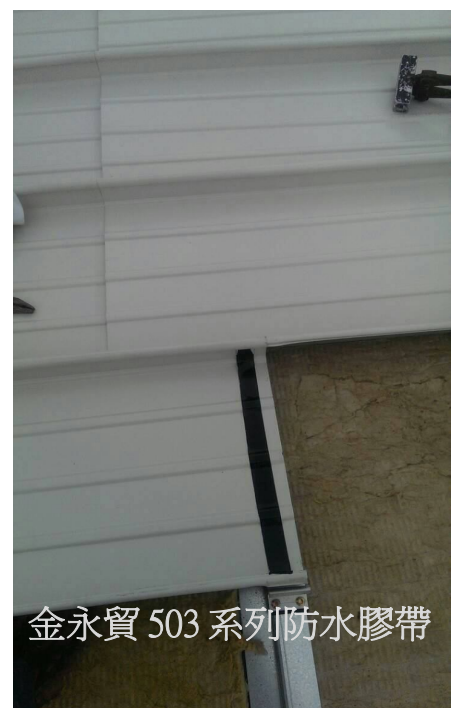

施工範例二：長榮航太，彩鋼屋頂修補工程，於新增的彩鋼板材四周圍黏貼丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶，可有效達到防水功效。

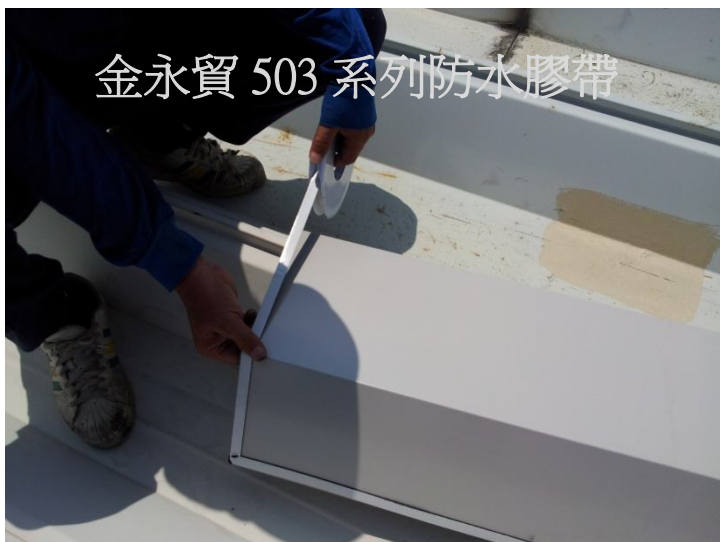

施工範例三：大園航空辦事處屋頂，玻璃採光罩與彩鋼搭接處黏貼丁基橡膠 No.503 系列防水雙面膠帶

